


Bedieneinheit Wand KA100-T B

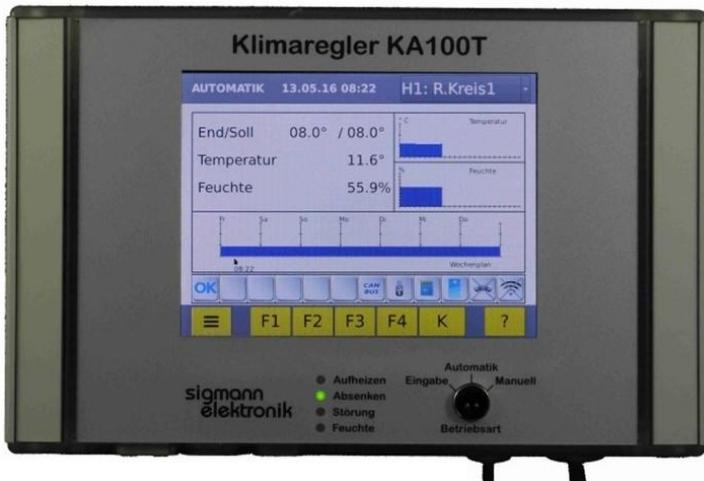

Kurzbeschreibung:

Abgesetzte Bedieneinheit im Wandgehäuse mit VGA-Display und komfortabler Touch-Bedienung

Bezeichnung / Artikel-Nr.:

KA100-T B

3000029

Funktionsbeschreibung:

Die abgesetzte Bedieneinheit KA100-T kann bis zu einer Entfernung von 250 Meter von der Kirchaufheizautomatik KA100 eingesetzt werden. Die Datenübertragung zwischen der Kirchaufheizautomatik und der Bedieneinheit erfolgt über das standardisierte CANopen Protokoll. Es verfügt über ein kapazitives 5,7 Zoll TFT Touch-Display mit VGA Auflösung (640x480).

Termin- und Logdaten können bequem auf einem handelsüblichen USB Stick gesichert oder von diesem geladen werden.

Technische Daten:

Versorgungsspannung	230 VAC, 50 Hz (alternativ: 24 VAC, 50 Hz; 12 VDC; 5 VDC)
Schnittstellen	USB Ethernet
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Schutzart	IP20
Wandmontagegehäuse	250 x 170 x 90 mm (B x H x T)